

Distributore da banco per la produzione e la distribuzione della granita ed altre bevande ghiacciate con l'esclusivo sistema a trascinamento magnetico brevettato.


Affidabile, poco ingombrante e facile da utilizzare, invita la clientela al consumo grazie alla totale visibilità del prodotto contenuto. Contenitore in policarbonato atossico, infrangibile, della capacità di 10 litri. Possibile la regolazione della densità del prodotto.

Disponibile anche nelle eleganti versioni nera e bianca.

Counter top dispenser for making and dispensing granitas and other iced drinks featuring an exclusive patented magnetic transmission system.

Reliable, compact and easy to use, it offers 100% product visibility and encourages customer to buy. Shockproof food-grade polycarbonate bowl with 10 litre capacity. Product thickness can be adjusted.

Also available in elegant black and white versions.

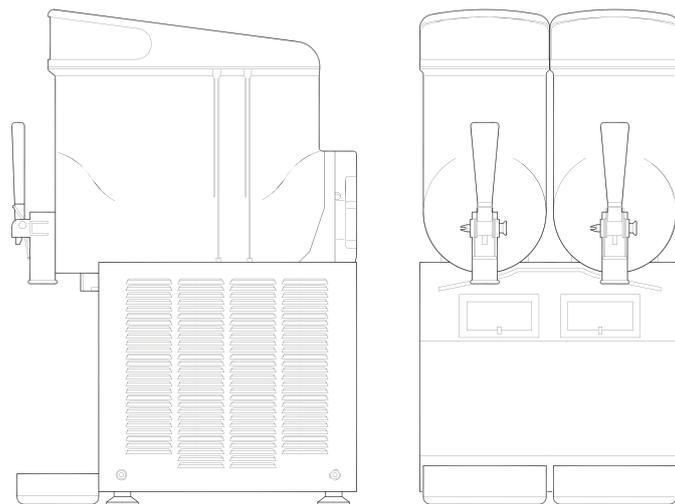

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

		MT 1 P	MT 2	MT 3
Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls	n	1	2	3
Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx	l	10	10	10
Larghezza / Width	cm	28	36	54
Profondità / Dept	cm	47	47	47
Altezza / Height	cm	67	69	69
Peso netto, circa / Net weight, approx	kg	26	37	49
Peso lordo, circa / Gross weight, approx	kg	29	40	54
Termostato regolabile / Adjustable thermostat	n	1	2	3
Assorbimento / Power	W	460	1100	1300
Gas (240V 50Hz, 230V 50Hz) / Gas (240V 50Hz, 230V 50Hz)		R134a	R452a	R452a
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz)		R134a	R448a	R448a

Altre caratteristiche tecniche

- Sistema di trascinamento magnetico brevettato
- Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile, della capacità di 10 litri
- Carrozzeria in acciaio inossidabile
- Compressore ermetico
- Condensatore raffreddato ad aria
- Salvamotore
- Pressostato di sicurezza
- Filtro aria
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)

Other technical features

- Mixing system by patented magnetic transmission
- Shock proof, non toxic polycarbonate container, with about 10 litres capacity
- Stainless steel body
- Hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Safety pressure switch
- Condenser filter
- Noise level lower than 70 dB (A)

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208 - 220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60 Hz

Certificati / Certifications



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.